

有问题？请联系我们





中文网址: [www.bluesound.cn](http://www.bluesound.cn)




电子邮箱: [bluesound@qq.com](mailto:bluesound@qq.com)



客服热线: 400-6789-059

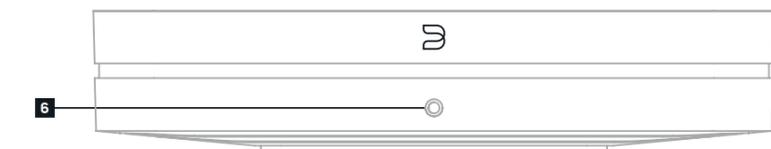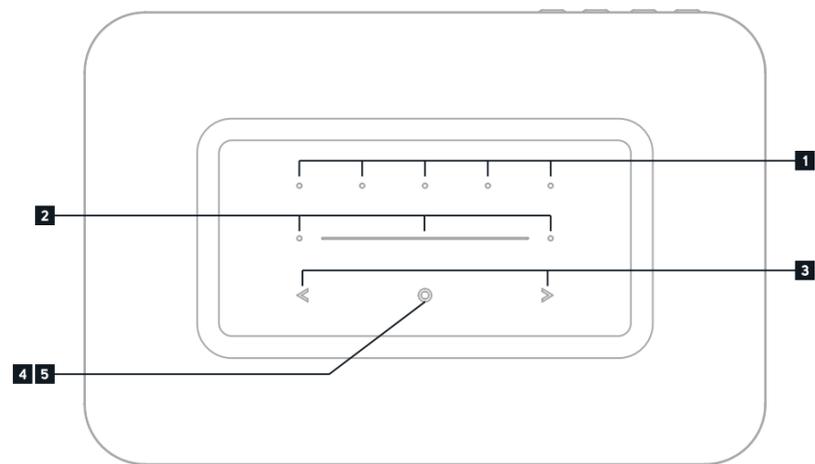

- 1 可编程预设键 1-5
- 2 音量调节键
- 3 上一曲/下一曲
- 4 状态指示灯
- 5 播放/暂停按键
- 6 耳机插孔

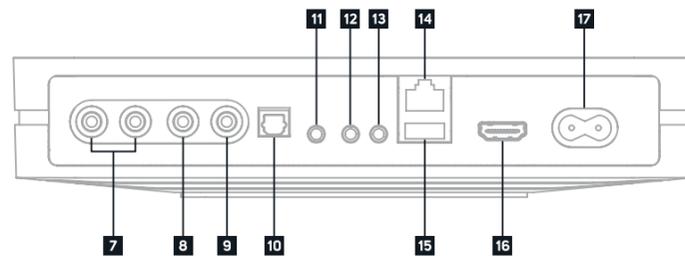

- 7 双莲花输出口
- 8 低音炮输出口
- 9 同轴输出口
- 10 光纤输出口
- 11 光纤/AUX 输入口
- 12 12V触发接口
- 13 红外遥控信号输入口
- 14 网线接口
- 15 USB 接口
- 16 HDMI eARC
- 17 电源线接口

## 附带配件



交流电源线



网线



双莲花头音频线



光纤转换头



BLUESOUND

# 产品快速说明书

**NODE**

[www.bluesound.cn](http://www.bluesound.cn)

# 欢迎来到#高保真生活

我们知道音质对您很重要。对我们来说也是非常重要。NODE是高解析度多房间音频播放器的黄金标准。它是一个网络音乐流媒体播放器，可以与常用的放大器或有源扬声器一起使用，方便将高解析度音乐的带入日常生活。它可以作为一个独立的流媒体播放器与您家的放大器一起使用，或者与其他Bluesound播放器组合，实现多房间聆听体验。NODE必须有线或无线连接到您的网络以实现全部功能。

这份快速说明书将引导您完成基本步骤，包括如何放置您的NODE、插线以及将其连接到您的网络。

前往[www.bluos.cn](http://www.bluos.cn)下载应用程序。  
初始网络设置是通过您手机或平板上的BluOS应用程序完成的。在开始之前，请确保您已下载并安装了应用程序，并且您的手机或平板电脑就在身边。




NODE在线用户手册提供了更深入的信息，包括故障排除的技巧和窍门。请访问[www.bluos.cn](http://www.bluos.cn)下载新版本的手册。

如果您在设置过程中有任何疑问，请访问我们的中文网站  
[www.bluesound.cn](http://www.bluesound.cn)

## 1 连接音频


模拟RCA、光纤或同轴输出到系统上相匹配的输入。

通过模拟RCA输出连接将使用NODE的内置DAC。  
通过数字输出（光纤或同轴）连接将绕过NODE的内置DAC。

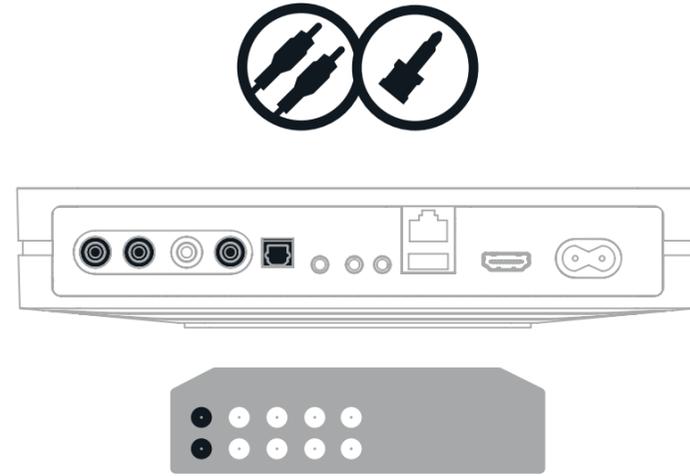

## 2 播放器连接电源

观察LED指示灯变为固定绿色，表示已进入“待机”模式。

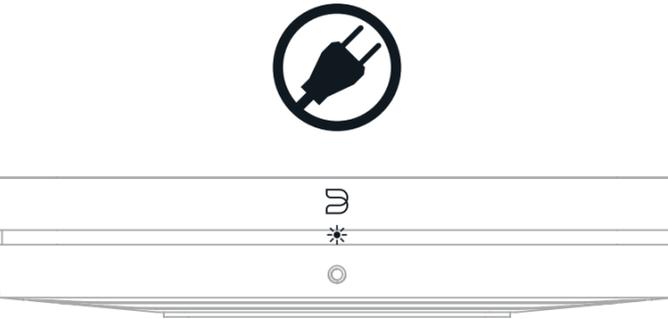

## 3 将您的NODE添加到网络中

使用您的手机或平板电脑，下载并打开BLUOS应用程序。

“添加播放器”向导将指导您完成设置步骤。



[www.bluos.cn/](http://www.bluos.cn/)下载APP